

La nouvelle génération de chariots de transport de plateaux.
Au design de la ligne BLANCO INMOTION

blancoinmotion

**Chariot de transport de plateaux,
design BLANCO INMOTION :
Plus léger, plus compact et avec
refroidissement actif à air ventilé.**

La qualité commence dès la cuisine et se retrouve aussi dans le transport des repas, où sont exigés un **haut degré de sécurité**, **une manutention correcte** et les **meilleures propriétés isolantes**.

La nouvelle génération de chariots pour le transport de plateaux a subi une révision technique. Plus légère, plus compacte, elle a désormais adopté le **design de la ligne BLANCO INMOTION**.

Les chariots de transport de plateaux haut de gamme répondent aux exigences les plus sévères de la restauration pour services sociaux et de la restauration collective pour établissements hospitaliers et maisons de retraite.

**Très tendance : Plus légers,
plus compacts, plus avantageux.**

Les chariots de transport de plateaux sont désormais disponibles également avec des **glissières espacées de 105 mm** (en + des 115 mm habituels). Les chariots en sont plus légers, plus compacts et plus faciles à manier.

La réduction du poids et des coûts s'accompagne d'une hausse de confort. Grâce à leur construction robuste, les chariots de transport pour plateaux peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Les plateaux préalablement portionnés sont transportés en toute sécurité de la cuisine au poste de distribution ou en camion sur de longues distances.

Nouveauté :
**Refroidissement actif à air ventilé –
idéal pour les produits frais.**

Le **chariot de transport de plateaux à refroidissement actif** est une nouveauté technique de BLANCO. Il refroidit à partir d'air ventilé et sert au portionnement anticipé des repas du soir.

Il est utilisé de préférence lorsque le repas du soir est déjà portionné l'après-midi sur des plateaux maintenus au frais jusqu'au soir.

Les nouveaux chariots de transport de repas avec refroidissement actif répondent parfaitement aux sévères normes d'hygiène, applicables en particulier aux repas froids.



Chariot TTW-F 16-105 DSZG

La nouvelle génération de chariots de transport de plateaux BLANCO INMOTION fait son entrée.

Modulaire, flexible, économique : Le chariot de transport de plateaux de BLANCO INMOTION.

Le principe modulaire :
Chacun y trouve son compte.

La nouvelle génération existe en différentes exécutions qui s'adaptent aux exigences individuelles de chaque cuisine professionnelle.

Sont disponibles au choix :

- Modèles à paroi simple ou à double paroi isolé,
- Chargement de plateaux EN, GN ou de plateaux compacts,
- Avec ou sans refroidissement actif à air ventilé,
- Glissières espacées de 105 mm ou 115 mm
- Différentes capacités.

Le principe économique :
Toujours la meilleure solution.


Les chariots de transport de plateaux complètent l'assortiment de produits BLANCO INMOTION en y ajoutant d'ingénieuses trouvailles qui améliorent intelligemment les séquences de travail et sont un atout économique indéniable.

«Raccourcir les trajets, optimiser les processus, augmenter l'hygiène». C'est sur ce principe que s'appuient les produits BLANCO INMOTION, qui permettent de réaliser des économies considérables en temps et en coûts dans chaque cuisine professionnelle.

Les chariots de transport de plateaux de BLANCO INMOTION. Des solutions qui bougent et font bouger davantage.

Tableau :

Légende des abréviations des chariots de transport de plateaux de BLANCO.

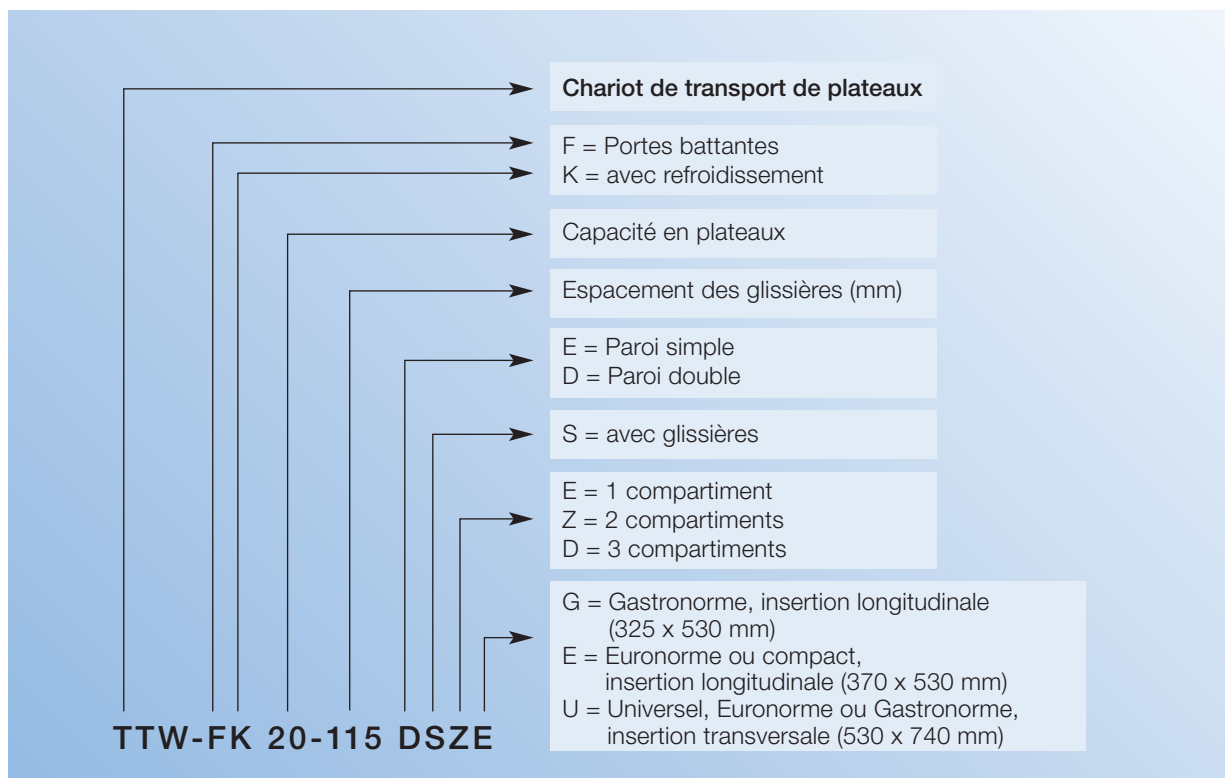

Tout en un :
Le programme complet pour une qualité améliorée.

Surface microlisée

Hygiène optimale et réduction des coûts de nettoyage grâce à la surface microlisée en acier inox 18/10.

Glissières embouties

Pas de joints retenant la saleté, pas de bords tranchants ! Nettoyage simple et hygiène optimale, sécurité maximale pour le personnel de service et grande longévité des plateaux qui sont exposés à moins de contraintes à l'insertion.

Poignée ergonomique

Pour une préhension et un guidage parfaits. Les longues poignées verticales assurent une manutention optimale. Grand ou petit, chacun peut pousser le chariot à moindre effort.

Joint d'étanchéité périphérique pour TTW réfrigéré

Etanchéité sur toute la ligne! Le joint périphérique est amovible. Facile à remplacer, il assure une hygiène maximale.

Pare-chocs robustes, charnières stables

Une qualité qui dure plus longtemps. Des charnières de portes robustes et des pare-chocs enveloppants en polyamide protègent le chariot et le mobilier.

Quand la porte va, tout va

Manutention optimale grâce à une fermeture par loqueteau du compartiment frigorifique. Les portes pivotent à 270° et sont faciles à bloquer. Les poignées sont accessibles également lorsque la porte est ouverte.

Chariot de transport de plateaux avec refroidissement à air ventilé :

Régulateur de température digital

Convivial et facile à utiliser grâce à une technique digitale et un affichage LED. Précision de réglage et d'affichage de +4 °C à +12 °C (à une température ambiante maxi de +32 °C).

Refroidissement uniforme

Le refroidissement actif à air ventilé garantit la réfrigération continue des aliments froids en toute fiabilité et dans le respect des normes d'hygiène.



TTW-F 16-105 DSZG

Ergonomie et compacité sous la bannière BLANCO INMOTION.



TTW-FK 16-115 DSZE

TTW disponible avec refroidissement à air ventilé et tous les avantages du design ergonomique BLANCO INMOTION.

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), à refroidissement actif pour plateaux EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-FK 16 DSZE	TTW-FK 20 DSZE (s. ill., similaire TTW-FK 16 DSZE)	TTW-FK 24 DSDE (s. ill., similaire TTW-FK 30 DSDE)	TTW-FK 30 DSDE
Exécution	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1603 mm Glissières espacées 105 mm: 1017 x 722 x 1523 mm	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1833 mm Glissières espacées 105 mm: 1017 x 722 x 1733 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1633 mm Glissières espacées 105 mm: 1438 x 722 x 1553 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1863 mm Glissières espacées 105 mm: 1438 x 722 x 1763 mm
Capacité	16 plateaux EN maxi	20 plateaux EN maxi	24 plateaux EN maxi	30 plateaux EN maxi
Raccordement électrique	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,4 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,4 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,6 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,6 kW
Refroidissement et plage de température	Refroidissement actif à air ventilé : réglage précis de +4 °C à +12 °C (à une température ambiante de 32 °C)			
Produit de refroidissement	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée, avec cadre périphérique pour joint d'étanchéité Fermeture par loqueteau. Angle d'ouverture de 270° avec blocage		3 portes battantes, double paroi isolée, avec cadre périphérique pour joint d'étanchéité Fermeture par loqueteau. Angle d'ouverture de 270° avec blocage	
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)
Particularités	Chariot de transport de plateaux mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm chape électro-zinguée) Double paroi isolée Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Régulateur de température digital			
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Protection	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 656 Glissières espacées 105 mm: 572 657	Glissières espacées 115 mm: 572 658 Glissières espacées 105 mm: 572 659	Glissières espacées 115 mm: 572 660 Glissières espacées 105 mm: 572 661	Glissières espacées 115 mm: 572 662 Glissières espacées 105 mm: 572 663

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple

pour plateaux GN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16 ESZE	TTW-F 20 ESZE <small>(s. ill., similaire TTW-F 16 ESZE)</small>	TTW-F 24 ESDE <small>(s. ill., similaire TTW-F 30 ESDE)</small>	TTW-F 30 ESDE
Exécution	Paroi simple, pour plateaux EN	Paroi simple, pour plateaux EN	Paroi simple, pour plateaux EN	Paroi simple, pour plateaux EN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 1017 x 722 x 1254mm	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 1017 x 722 x 1464 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 1438 x 722 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 1438 x 722 x 1464 mm
Capacité	16 plateaux EN maxi	20 plateaux EN maxi	24 plateaux EN maxi	30 plateaux EN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 592 Glissières espacées 105 mm: 572 593	Glissières espacées 115 mm: 572 598 Glissières espacées 105 mm: 572 599	Glissières espacées 115 mm: 572 604 Glissières espacées 105 mm: 572 605	Glissières espacées 115 mm: 572 610 Glissières espacées 105 mm: 572 611

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple

pour plateaux GN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16 ESZG	TTW-F 20 ESZG <small>(s. ill., similaire TTW-F 16 ESZG)</small>	TTW-F 24 ESDG <small>(s. ill., similaire TTW-F 30 ESDG)</small>	TTW-F 30 ESDG
Exécution	Paroi simple, pour plateaux GN	Paroi simple, pour plateaux GN,	Paroi simple, pour plateaux GN	Paroi simple, pour plateaux GN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 927 x 722 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 927 x 722 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 927 x 722 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 927 x 722 x 1464 mm	Glissières espacées 115 mm: 1303 x 722 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 1303 x 722 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 1303 x 722 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 1303 x 722 x 1464 mm
Capacité	16 plateaux GN maxi	20 plateaux GN maxi	24 plateaux GN maxi	30 plateaux GN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 616 Glissières espacées 105 mm: 572 617	Glissières espacées 115 mm: 572 620 Glissières espacées 105 mm: 572 621	Glissières espacées 115 mm: 572 624 Glissières espacées 105 mm: 572 625	Glissières espacées 115 mm: 572 628 Glissières espacées 105 mm: 572 629

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple

pour plateaux EN ou GN (insertion transversale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16 ESEU	TTW-F 20 ESEU <small>(s. ill., similaire TTW-F 16 ESEU)</small>	TTW-F 32 ESZU <small>(sans illustration)</small>	TTW-F 40 ESZU <small>(sans illustration)</small>
Exécution	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 756 x 932 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 756 x 932 x 1464 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 1337 x 932 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 1337 x 932 x 1464 mm
Capacité	16 plateaux EN ou GN maxi	20 plateaux EN ou GN maxi	32 plateaux EN ou GN maxi	40 plateaux EN ou GN maxi
Portes	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)	1 compartiment avec 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)	1 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 632 Glissières espacées 105 mm: 572 633	Glissières espacées 115 mm: 572 638 Glissières espacées 105 mm: 572 639	Glissières espacées 115 mm: 572 644 Glissières espacées 105 mm: 572 645	Glissières espacées 115 mm: 572 650 Glissières espacées 105 mm: 572 651

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple pour plateaux compacts EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16-115 ESZE	TTW-F 20-115 ESZE (s. ill., similaire TTW-F 16 ESZE)	TTW-F 24-115 ESDE (s. ill., similaire TTW-F 30 ESDE)	TTW-F 30-115 ESDE
Exécution	Paroi simple, pour plateaux compacts EN	Paroi simple, pour plateaux compacts EN	Paroi simple, pour plateaux compacts EN	Paroi simple, pour plateaux compacts EN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1554 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1554 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	24 plateaux compacts maxi	30 plateaux compacts maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 594	Glissières espacées 115 mm: 572 600	Glissières espacées 115 mm: 572 606	Glissières espacées 115 mm: 572 612

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple pour plateaux compacts EN (insertion transversale), espacement des glissières de 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16-115 ESEU	TTW-F 20-115 ESEU (s. ill., similaire TTW-F 16 ESEU)	TTW-F 32-115 ESZU (sans illustration)	TTW-F 40-115 ESZU (sans illustration)
Exécution	Paroi simple, pour plateaux compacts EN	Paroi simple, pour plateaux compacts EN	Paroi simple, pour plateaux compacts EN	Paroi simple, pour plateaux compacts EN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1554 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1554 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	32 plateaux compacts maxi	40 plateaux compacts maxi
Portes	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	1 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 634	Glissières espacées 115 mm: 572 640	Glissières espacées 115 mm: 572 646	Glissières espacées 115 mm: 572 652

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée pour plateaux EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16 DSZE <small>(s. ill., similaire TTW-F 20 DSZE)</small>	TTW-F 20 DSZE	TTW-F 24 DSDE	TTW-F 30 DSDE <small>(s. ill., similaire TTW-F 24 DSDE)</small>
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux EN	Double paroi isolée, pour plateaux EN	Double paroi isolée, pour plateaux EN	Double paroi isolée, pour plateaux EN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 1017 x 722 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 1017 x 722 x 1464 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 1438 x 722 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 1438 x 722 x 1464 mm
Capacité	16 plateaux EN maxi	20 plateaux EN maxi	24 plateaux EN maxi	30 plateaux EN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 595 Glissières espacées 105 mm: 572 596	Glissières espacées 115 mm: 572 601 Glissières espacées 105 mm: 572 602	Glissières espacées 115 mm: 572 607 Glissières espacées 105 mm: 572 608	Glissières espacées 115 mm: 572 613 Glissières espacées 105 mm: 572 614

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée pour plateaux GN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16 DSZG <small>(s. ill., similaire TTW-F 20 DSZG)</small>	TTW-F 20 DSZG	TTW-F 24 DSDG	TTW-F 30 DSDG <small>(s. ill., similaire TTW-F 24 DSDG)</small>
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux GN	Double paroi isolée, pour plateaux GN	Double paroi isolée, pour plateaux GN	Double paroi isolée, pour plateaux GN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 927 x 722 x 1324 mm Sickenabstand 105 mm: 927 x 722 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 927 x 722 x 1554 mm Sickenabstand 105 mm: 927 x 722 x 1464 mm	Glissières espacées 115 mm: 1303 x 722 x 1324 mm Sickenabstand 105 mm: 1303 x 722 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 1303 x 722 x 1554 mm Sickenabstand 105 mm: 1303 x 722 x 1464 mm
Capacité	16 plateaux GN maxi	20 plateaux GN maxi	24 plateaux GN maxi	30 plateaux GN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 618 Glissières espacées 105 mm: 572 619	Glissières espacées 115 mm: 572 622 Glissières espacées 105 mm: 572 623	Glissières espacées 115 mm: 572 626 Glissières espacées 105 mm: 572 627	Glissières espacées 115 mm: 572 630 Glissières espacées 105 mm: 572 631

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée pour plateaux EN ou GN (insertion transversale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16 DSEU <small>(s. ill., similaire TTW-F 20 DSEU)</small>	TTW-F 20 DSEU	TTW-F 32 DSZU <small>(sans illustration)</small>	TTW-F 40 DSZU <small>(sans illustration)</small>
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 756 x 932 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 756 x 932 x 1464 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1324 mm Glissières espacées 105 mm: 1337 x 932 x 1254 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1554 mm Glissières espacées 105 mm: 1337 x 932 x 1464 mm
Capacité	16 plateaux EN ou GN maxi	20 plateaux EN ou GN maxi	32 plateaux EN ou GN maxi	40 plateaux EN ou GN maxi
Portes	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)	1 compartiment avec 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 635 Glissières espacées 105 mm: 572 636	Glissières espacées 115 mm: 572 641 Glissières espacées 105 mm: 572 642	Glissières espacées 115 mm: 572 647 Glissières espacées 105 mm: 572 648	Glissières espacées 115 mm: 572 653 Glissières espacées 105 mm: 572 654

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée pour plateaux compacts EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16-115 DSZE <small>(s. ill., similaire TTW-F 20 DSZE)</small>	TTW-F 20-115 DSZE	TTW-F 24-115 DSDE	TTW-F 30-115 DSDE <small>(s. ill., similaire TTW-F 24 DSDE)</small>
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN,	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 1017 x 722 x 1554 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 1438 x 722 x 1554 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	24 plateaux compacts maxi	30 plateaux compacts maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 597	Glissières espacées 115 mm: 572 603	Glissières espacées 115 mm: 572 609	Glissières espacées 115 mm: 572 615

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée pour plateaux compacts EN (insertion transversale), espacement des glissières de 115 mm

Vous obtiendrez volontiers des informations complémentaires gratuites sur les chariots de transport de plateaux ainsi que sur la gamme complète de BLANCO (voir adresse au verso).



Modèle	TTW-F 16-115 DSEU <small>(s. ill., similaire TTW-F 20 DSEU)</small>	TTW-F 20-115 DSEU	TTW-F 32-115 DSZU <small>(sans illustration)</small>	TTW-F 40-115 DSZU <small>(sans illustration)</small>
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN
Dimensions L x l x H (mm)	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 756 x 932 x 1554 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1324 mm	Glissières espacées 115 mm: 1337 x 932 x 1554 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	32 plateaux compacts maxi	40 plateaux compacts maxi
Portes	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	1 compartiment avec 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale
Accessoires	voir page 15	voir page 15	voir page 15	voir page 15
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Référence	Glissières espacées 115 mm: 572 637	Glissières espacées 115 mm: 572 643	Glissières espacées 115 mm: 572 649	Glissières espacées 115 mm: 572 655

accessoires et options

	TTW-F tous les modèles à paroi simple ou double paroi isolée	TTW-FK tous les modèles à refroidissement actif
Pare-chocs périphérique	X	X
Timon et accouplement	X	--
Support de carte menu pour porte côté frontal	X	X
Carte menu perforée	X	X
Portes verrouillables (à fermeture à clé)	X	X
Galerie périphérique	X	X
4 poignées de manoeuvre	X	X
Roulettes chape électro-zinguée, bandage élastique, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm	X	--
Roulettes chape électro-zinguée, bandage élastique, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, 160 mm	X	--
Roulettes chape inox, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm	X	--
Roulettes chape inox, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, 160 mm	X	--
Roulettes chape inox, bandage élastique, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm	X	--
Roulettes chape inox, bandage élastique, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, 160 mm	X	--
Roulettes chape électro-zinguée, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm	X	X
Roulettes chape électro-zinguée, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, 200 mm	X	--
Roulettes chape électro-zinguée, bandage élastique, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm	X	X
Roulettes chape électro-zinguée, bandage élastique, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, 200 mm	X	--
Roulettes chape inox, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm	X	X
Roulettes chape inox, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, 200 mm	X	--
Roulettes chape inox, bandage élastique, 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm	X	X
Roulettes chape inox, bandage élastique, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, 200 mm	X	--
Disposition des roulettes D	X	--
Plaque eutectique en plastique, GN 1/1 (-3 °C) <u>ATTENTION : uniquement sur TTW-F pour Gastronorme et Universe!</u>	X	--
Plaque eutectique en inox, GN 1/1 (-12 °C) <u>ATTENTION : uniquement sur TTW-F pour Gastronorme et Universe!</u>	X	--

X = disponible
-- = non disponible

blancoinmotion

BLANCO INMOTION – le système star.

Quiconque veut bouger et faire bouger davantage dans la restauration collective, doit regarder plus loin que le bord de son assiette.

Les produits ne sont pas des unités distinctes, ils font partie d'un système où l'homme et la technique vivent en harmonie et se combinent à la perfection, même aux heures d'affluence.

Le système de distribution de repas BLANCO INMOTION propose plus de 100 modèles haut de gamme, qui se complètent et vous aident à fin que tout aille pour le mieux, du portionnement dans la cuisine à la distribution des repas. **Dresser, portionner, distribuer, conserver, transporter, refroidir, remettre en température, maintenir en température, servir, desservir,** tout est prévu.

Qu'il s'agisse de **liaison chaude**, de **liaison froide**, de **systèmes plateaux** ou de **distribution multiportions**, BLANCO INMOTION propose la solution idéale à chaque domaine d'utilisation.

BLANCO INMOTION est le système parfait pour la distribution professionnelle de repas, des **conseils** et des **produits** à **l'optimisation** des tâches dans la cuisine.

La **fabrication de qualité supérieure**, le **design ergonomique** et la **technique fiable** des produits facilitent les travaux quotidiens et garantissent la **sécurité de l'investissement** :

- Remise en température par induction
- Remise en température à air chaud
- Chariots de transport de plateaux
- Convoyeurs de distribution de repas
- Convoyeurs de distribution de repas à refroidissement actif
- Convoyeurs pour le retour de la vaisselle sale
- Chariots de distribution de repas
- Chariots de transport de repas
- Distributeurs à niveau constant
- Distributeurs à panier
- Distributeurs de plateaux
- Distributeurs universels
- Distributeurs d'assiettes
- Distributeurs encastrables
- Chariots banquet

BLANCO INMOTION.
Des solutions, qui bougent et font bouger davantage.

Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller :

BLANCO CS GmbH + Co KG
Catering Systems
P.O. Box 13 10
75033 OBERDERDINGEN
GERMANY
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
Internet www.blanco.de
E-Mail catering.export@blanco.de

BLANCO