

## BLANCOTHERM

### BLANCOTHERM Kunststoff

BLANCOTHERM K, unbeheizt . . . . .	36
BLANCOTHERM K, beheizt/umluftbeheizt . . . . .	38
Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff . . . . .	40

### BLANCOTHERM Edelstahl

BLANCOTHERM E, unbeheizt . . . . .	42
BLANCOTHERM E, beheizt . . . . .	43
BLANCOTHERM E, gekühlt . . . . .	44
Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl . . . . .	44





**BLANCOTHERM 620 KUF**

(mit Zubehör)

Platz in Hülle und Fülle: Das Modell mit dem größten Füllvolumen. Die Flügeltür ist 270° schwenkbar und abnehmbar.



**BLANCOTHERM 320 ECO**

Das Einsteigermodell: unbeheizt, mit Klemmdeckel, leicht zu öffnen.



**BLANCOTHERM 320 KBR**

(mit Zubehör)

Die Innovation: Toplader, beheizbar, gradgenaue Temperatur-Regelung und LED-Display zur Anzeige der Innenraumtemperatur.

## Lecker transportiert, lecker verpackt – Speisentransportbehälter BLANCOTHERM K aus Kunststoff

In überzeugender 5-Sterne-Qualität werden warme und kalte Speisen im BLANCOTHERM K vorzüglich warm oder kalt gehalten. Außen wie innen überzeugen die BLANCOTHERM K mit Technik, Design, Funktion und Zubehör.



### Beste Speisenqualität

Beheizbare BLANCOTHERM mit gradgenau regelbarer Innenraum-Temperatur von +40 °C bis +85 °C bzw. +95 °C. Eine Innovation von BLANCO.



### Innen Edelstahl

BLT 320 KB und 320 KBR mit Edelstahl-Inlet für direkte Bestückung.

### Griffgerecht ergonomisch

Edelstahl-Tragebügel mit rutschfestem Kunststoffgriff.

### Schnell informiert

Praktische Menükartenhalter zeigen, was es gibt.



### Sicher fixiert

Vertiefungen für Stege, damit auch kleine GN-Behälter sicher sitzen.

### Perfekt verschlossen

Obenseitiger Verschluss für leichtes Öffnen, auch bei direkt nebeneinander stehenden Behältern.

### Kondensat-Rinne


Vier neue BLT-Modelle für zusätzliche Sicherheit: Die Rinne fängt austretendes Kondenswasser auf, die Rutsch- und Verletzungsgefahr wird minimiert.

### Hygienisch einwandfrei

Alle BLANCOTHERM K sind spülmaschinentauglich.

### Umweltgerecht

Der Kunststoff ist FCKW-frei, recyclebar und lebensmittelbeständig.

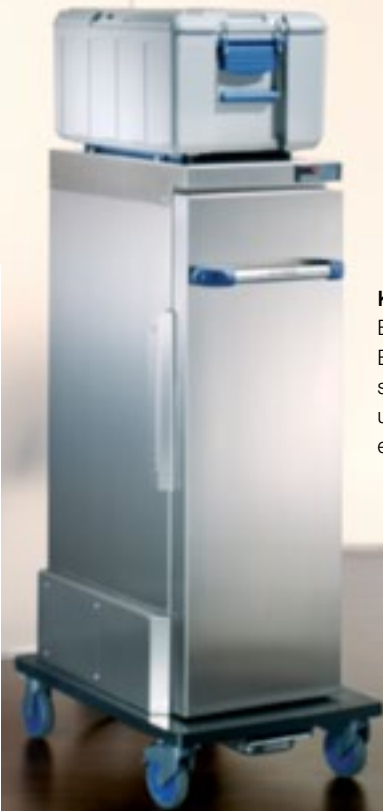

**Kompatibel konstruiert**  
Edelstahl oder Kunststoff?  
BLANCOTHERM K und E  
sind absolut kompatibel  
und können gemeinsam  
eingesetzt werden.



**BLANCOTHERM BLT 1020 EUK**  
Der coole Typ: Frontlader mit aktiver Umluftkühlung für HACCP-gerechtes Kalthalten der Speisen.



**BLANCOTHERM BLT 820 EBTF**  
Das Multitalent: Toplader, Frontlader, Umluftheizung und Ausgabefunktion in einem.

## Gebaut für ein ganzes Küchenleben – Speisentransportbehälter BLANCOTHERM E aus Edelstahl

Mit BLANCOTHERM E sind Sie auf große Mengen und den Großküchenalltag bestens vorbereitet. Edle Optik, ausgereifte Technik und maximaler Komfort machen diese Speisentransportbehälter zum begehrten Küchenhelfer. Ganz gleich, ob als unbeheiztes Modell, als EB mit langlebiger Umluftheizung oder als EUK mit leistungsstarker Umluftkühlung.



### Benutzerfreundlich (EUK)

Mit dem digitalen Temperaturregler kann die Temperatur gradgenau eingestellt und kontrolliert werden.



### Leicht gemacht

Zum Reinigen lässt sich das Heizmodul einfach entnehmen. Der Netzstecker ist vor Stößen geschützt.

### Dicht gebaut

Durch den wasserdichten Innenkorpus in Hygieneausführung H1 gibt es keine Schmutzfugen. Das ermöglicht eine leichte Reinigung.

### Gleichmäßig gekühlt (EUK)

Das spezielle Luftleitblech sorgt für eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.



### Gut gefahren

Ergonomischer Schiebegriff für müheloses Handling. Der integrierte Stoßschutz bietet hohe Sicherheit beim Rangieren.

### Optimal gelöst (EUK)

Kondenswasser entsteht nur am Verdampfer außerhalb des Nutzraumes. Es wird in der leicht entnehmbaren Auffangschale gesammelt.

# BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich



## BLT Kunststoff, unbeheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 160 K (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter) 	<b><u>BLT 160 K</u></b>	<b>BLANCOTHERM 160 K</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-100 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 230 mm	7 kg	<b>566 240</b>	
BLT 320 ECO 	<b><u>BLT 320 ECO</u></b>	<b>BLANCOTHERM 320 ECO</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Klemmdeckel, mit angeformten Kufen und Griffen	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	620 x 415 x 345 mm	7 kg	<b>564 650</b>	
BLT 320 K 	<b><u>BLT 320 K</u></b>	<b>BLANCOTHERM 320 K</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 340 mm	8 kg	<b>566 241</b>	
BLT 420 K 	<b><u>BLT 420 K</u></b>	<b>BLANCOTHERM 420 K</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür	2 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	630 x 430 x 490 mm	10 kg	<b>573 514</b>	
BLT 620 KUS (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter) 	<b><u>BLT 620 KUS</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUS</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 660 mm	13,5 kg	<b>566 243</b>	
BLT 620 KV (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter) 	<b><u>BLT 620 KV</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KV</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss oben	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 660 mm	13,5 kg	<b>564 358</b>	

# BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich



## BLT Kunststoff, unbeheizt







Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>BLT 620 KUF (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	<b><u>BLT 620 KUF</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUF</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 660 mm	13,5 kg	<b>564 365</b>	
 <p>BLT 620 KUF-F</p>	<b><u>BLT 620 KUF-F</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUF-F</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 830 mm	23,5 kg	<b>569 262</b>	
 <p>BLT 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne</p>	<b><u>BLT 620 KUF-F mit Kondensat- Rinne</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 830 mm	24 kg	<b>573 317</b>	
 <p>BLT 620 KF (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	<b><u>BLT 620 KF</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KF</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 830 mm	18 kg	<b>564 350</b>	
 <p>BLT 620 KF mit Kondensat-Rinne</p>	<b><u>BLT 620 KF mit Kondensat- Rinne</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KF mit Kondensat-Rinne</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 830 mm	24 kg	<b>573 316</b>	

# BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BLT nur ohne Tür)



## BLT Kunststoff, beheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>BLT 320 KB (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	<b>BLT 320 KB</b>	<b>BLANCOTHERM 320 KB</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	<b>566 242</b>	
 <p>BLT 320 KBR (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)</p>	<b>BLT 320 KBR</b>	<b>BLANCOTHERM 320 KBR</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +95 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	<b>572 228</b>	
 <p>BLT 420 KBUH</p>	<b>BLT 420 KBUH</b>	<b>BLANCOTHERM 420 KBUH</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	2 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  11 Paar Auflage-sicken Abstand 31 mm	690 x 437 x 490 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	<b>573 515</b>	
 <p>BLT 420 KBRUH</p>	<b>BLT 420 KBRUH</b>	<b>BLANCOTHERM 420 KBRUH</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür	2 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  11 Paar Auflage-sicken Abstand 31 mm	690 x 437 x 490 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	<b>573 516</b>	
 <p>BLT 620 KBUH</p>	<b>BLT 620 KBUH</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBUH</b> umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflage-sicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	<b>572 536</b>	
 <p>BLT 620 KBUH-F</p>	<b>BLT 620 KBUH-F</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBUH-F</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflage-sicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	<b>573 314</b>	

# BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BLT nur ohne Tür)








## BLT Kunststoff, beheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>BLT 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	<b>573 318</b>	
	<b>BLT 620 KBRUH</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBRUH</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	<b>572 537</b>	
	<b>BLT 620 KBRUH-F</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBRUH-F</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	<b>573 315</b>	
	<b>BLT 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne</b> Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung  12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	<b>573 319</b>	

# Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff

\* Rostfrei gemäß DIN 18867-8

Zubehör								
Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	ROLA 13	<b>Ausgabe-Rolli</b> mit Deckelablage, aus rostfreiem Edelstahl	1 St. BLT 160 K oder 1 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535 mm	10 kg 25 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							<b>Kunststoff *</b>	572 341
							<b>stahlverzinkt</b>	572 342
	ROLA 23	<b>Ausgabe-Rolli</b> mit Deckelablage, aus rostfreiem Edelstahl	2 St. BLT 160 K oder 2 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO	945 x 592 x 535 mm	19 kg 50 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							<b>Kunststoff *</b>	572 343
							<b>stahlverzinkt</b>	572 344
	ROL 6x4	<b>Transport-Rolli</b> aus rostfreiem Edelstahl	4 St. BLT 160 K oder 3 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	542 x 432 x 212 mm	8 kg 100 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							<b>Kunststoff *</b>	572 339
							<b>stahlverzinkt</b>	572 340
	<b>ROLLI-100</b>	<b>Transport-Rolli</b> aus Polypropylen	4 St. BLT 160 K oder 3 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	650 x 450 x 165 mm	4,5 kg 130 kg	<b>stahlverzinkt</b> 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 100 mm	568 236	
	<b>ROLLI-125</b>	<b>Transport-Rolli</b> aus Polypropylen	4 St. BLT 160 K oder 3 St. 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	650 x 450 x 190 mm	4,5 kg 180 kg	<b>Kunststoff *</b> 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	568 237	
ohne Abbildung	<b>Steck- halterung</b>	<b>Steckhalterung</b> zur Arretierung von EN- und GN- Tablett-Sets	ROLLI-100 oder ROLLI-125				568 925	
ohne Abbildung	<b>Schubstange</b>	<b>Schubstange</b> zum besseren Schieben, aus rostfreiem Edel- stahl	ROLLI-100 oder ROLLI-125				568 926	
	BTA 3	<b>Transport- und Ausgabewagen</b> aus rostfreiem Edelstahl 2 Borden: 940 x 700 mm Lichtes Maß zw. den Borden: 300 mm	2 St. BLT 160 K oder 2 St. BLT 320 K/KB/KBR oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	1070 x 780 x 840 mm	31 kg 150 kg  Max. Be- lastung je Bord: 100 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							<b>Kunststoff *</b>	572 325
							<b>stahlverzinkt</b>	572 326

# Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff

Zubehör							
Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>Eutekt. Platte</u>	<b>Eutektische Platte</b> (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BLT 420 K oder BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	<b>568 136</b>	
			BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K	483 x 283 x 36 mm	4,0 kg	<b>569 315</b>	
		<b>Eutektische Platte</b> (-12 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BLT 420 K oder BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	<b>573 332</b>	
Einschubrahmen (Abb. inkl. Zubehör GN-Steg) 	<u>Einschub- rahmen</u>	<b>Einschubrahmen</b> aus CNS 18/10 für Gastronorm-Behälter geeignet bis 150 mm Tiefe	BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder BLT 620 K/KBUH/KBRUH	530 x 325 x 156 mm	0,5 kg	<b>564 352</b>	
ST 3 	<u>ST 3</u>	<b>GN-Steg</b> aus CNS 18/10 für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 325 mm		<b>550 650</b>	
ST 5 	<u>ST 5</u>	<b>GN-Steg</b> aus CNS 18/10, mit Federarretierung, für Behälter- Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 530 mm		<b>550 651</b>	
Spezialstift 	<u>Spezialstift</u>	<b>abwaschbarer Spezialstift</b> zur Beschriftung der Menükarten	alle BLT K			<b>564 361</b>	
Menükarte 	<u>Menükarte</u>	BLANCOTHERM- <b>Menükarte</b> ohne Beschriftung	alle BLT K	DIN A 6 (148 x 105 mm)		<b>564 353</b>	
	<u>Set Menükarte 20 St.</u>	Set, bestehend aus <b>20 Menükarten</b> für BLANCOTHERM				<b>564 359</b>	
Menükartenbox (Abb. inkl. Zubehör Menükarten) 	<u>Menükartenbox</u>	<b>Kartenbox</b> für BLANCOTHERM-Menükarten (Kapazität: 25 Stück)	alle BLT K			<b>564 355</b>	
ohne Abbildung	<u>Kondensatrinne</u>	Kondensatrinne zum Nachrüsten	BLT 620 K-F	430 x 89 x 30 mm	0,75 kg	<b>573 322</b>	
			BLT 620 KUF-F	430 x 104 x 30 mm	0,75 kg	<b>573 320</b>	
			BLT 620 KBUH-F BLT 620 KBRUH-F	430 x 137 x 30 mm	1,0 kg	<b>573 321</b>	

# BLANCOTHERM Edelstahl

- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



## BLT Edelstahl, unbeheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>BLT 820 E</b>	<b>BLANCOTHERM 820 E</b> Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 3 x GN 1/1-200  11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 977 mm	56 kg	<b>572 515</b>	
	<b>BLT 1020 E</b>	<b>BLANCOTHERM 1020 E</b> Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 3 x GN 1/1-200 + 1 x GN 1/1-100  14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1150 mm	63 kg	<b>572 518</b>	
	<b>BLT 1220 E</b>	<b>BLANCOTHERM 1220 E</b> Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 5 x GN 1/1-200  20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	83 kg	<b>572 520</b>	

# BLANCOTHERM Edelstahl

- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



## BLT Edelstahl, beheizt



Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschl.	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 	<b>BLT 820 EB</b>	<b>BLANCOTHERM 820 EB</b> Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3 x GN 1/1-200  11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 977 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,38 kW	59 kg	<b>572 516</b>	
 	<b>BLT 820 EBTF</b>	<b>BLANCOTHERM 820 EBTF</b> Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, Top- und Frontlader, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3 x GN 1/1-200  11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1060 mm  Ausgabe- höhe: 977 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,38 kW	61 kg	<b>572 517</b>	
 	<b>BLT 1020 EB</b>	<b>BLANCOTHERM 1020 EB</b> Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3 x GN 1/1-200 + 1 x GN 1/1-100  14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1150 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,38 kW	66 kg	<b>572 519</b>	
 	<b>BLT 1220 EB</b>	<b>BLANCOTHERM 1220 EB</b> Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 5 x GN 1/1-200  20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	220-240 V AC 50-60 Hz 0,76 kW	86 kg	<b>572 521</b>	

# BLANCOTHERM Edelstahl

- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller






## BLT Edelstahl, umluftgekühlt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschl.	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>BLT 1020 EUK</b>	<b>BLANCOTHERM 1020 EUK</b> Speisentransportbehälter, umluftgekühlt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +2 °C bis +15 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100  14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 845 x 1430 mm	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	100 kg	<b>572 862</b>	
	<b>BLT 1220 EUK</b>	<b>BLANCOTHERM 1220 EUK</b> Speisentransportbehälter, umluftgekühlt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +2 °C bis +15 °C	GN-Behälter bis max. 5x GN 1/1-200  20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 845 x 1775 mm	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	120 kg	<b>572 863</b>	




## Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl

### Zubehör für alle BLT Edelstahl Modelle

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>Eutekt. Platte</b>	<b>Eutektische Platte</b> (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	<b>568 136</b>	
		<b>Eutektische Platte</b> (-12 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht			<b>573 332</b>	
ohne Abbildung	<b><u>Einschubrahmen</u></b>	<b>Einschubrahmen</b> aus CNS 18/10 für Gastronorm-Behälter bis 150 mm Tiefe	530 x 325 x 156 mm		<b>564 352</b>	
	<b><u>ST 3</u></b>	<b>GN-Steg</b> aus CNS 18/10 für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	Länge: 325 mm		<b>550 650</b>	
	<b><u>ST 5</u></b>	<b>GN-Steg</b> aus CNS 18/10, mit Federarretierung, für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	Länge: 530 mm		<b>550 651</b>	

# Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl

## Zubehör für alle BLT Edelstahl Modelle

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>Spezialstift</u>	<b>abwaschbarer Spezialstift</b> zur Beschriftung der Menükarten			<b>564 361</b>	
ohne Abbildung	<u>Menü-Karten-halterung</u>	<b>Menü-Kartenhalterung</b> für Tür frontseitig				
	<u>BLT E Menükarte</u>	<b>BLT E Menükarte</b> mit Schlüsselochung (ohne Beschriftung)	DIN A6 (148 x 105 mm)		<b>572 513</b>	
 (Abb. inkl. Zubehör Menükarten)	<u>Menü-Kartenbox</u>	<b>Kartenbox</b> für BLANCOTHERM-Menükarten (Kapazität: 25 Stück)			<b>564 355</b>	
ohne Abbildung	<u>Schiebegriff</u>	zusätzlicher Schiebegriff an Geräterückseite	ø 32 mm			
	<u>Tür nicht aus-hängbar</u>					

## Rollenoptionen BLT Edelstahl

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell	 Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<u>Antistatikrollen</u>	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, rostfrei gem. DIN 18867-8, Kunststoff, <b>ø 125 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 540 x 815 mm)	alle BLT E-Modelle	
ohne Abbildung	<u>Edelstahlrollen</u>	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, <b>ø 125 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 540 x 815 mm)	alle BLT E-Modelle	
		2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
		2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
		2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
		2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
ohne Abbildung	<u>stahlverzinkte Rollen</u>	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
		2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
		2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
		2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, <b>ø 160 mm</b> (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	

Die unterstrichenen Modelle sind ab Lager lieferbar.

