



## BLANCO COOK Frontcooking-System

### BLANCO COOK Wrasen-Absaugmodul

BLANCO COOK Wrasen-Absaugmodul . . . . . 156

Zubehör für Wrasen-Absaugmodul . . . . . 157

### BLANCO COOK Auftischgeräte

Induktionskochfeld. . . . . 158

Induktionswok . . . . . 158

Grill-Bräter . . . . . 159

Grillplatte . . . . . 159

Ceran®-Kochfeld. . . . . 160

Pastakochoer . . . . . 160

Fritteuse . . . . . 160

Bain-Marie . . . . . 160

Warmhalteplatte . . . . . 160

Multi-Element . . . . . 161

Zubehör für Auftischgeräte. . . . . 161



**Getestet und für „sehr gut“  
befunden:  
95 % weniger Geruch und  
99 % weniger Fett in der Luft.\***

\* Gemessen und bescheinigt vom Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung (IAS), Karlsruhe: Wirkungsgrad der Geruchsminderung zwischen 95 % und 96 %. Fett-Aerosol-Abscheidegrad im Koch- und im Gästebereich 99%. Gesamturteil „sehr gut“.

## **Frontcooking mit der Lizenz zum Durchatmen: „Bühne frei!“ für das mobile Kochsystem BLANCO COOK.**

Das fahrbare Absaugmodul entfernt wirkungsvoll Fett, Feuchtigkeit und störende Gerüche aus den Kochdämpfen. Die leichten und kompakten Auftisch-Kochgeräte bieten Ihnen große Möglichkeiten auf kleinem Raum.

Mit BLANCO COOK können Sie braten, kochen, grillen, frittieren, warmhalten, präsentieren – Energie sparend, effizient und verführerisch.



### Für gute Luft

Der dreiseitige Luftstrom und ein zusätzlicher Sog führen die aufsteigenden Kochdämpfe direkt in die Absaugbrücke – so haben Fett, Feuchtigkeit und schlechte Gerüche keine Chance.

### Für gutes Arbeiten

Die Abdeckung der Absaugbrücke bietet viel Platz als Ausgabefläche oder für die Bereitstellung von Zutaten. Die Höhe von nur 135 cm erlaubt direkten Blickkontakt zwischen Koch und Gast.



### Für leichte Reinigung und optimale Hygiene

Zum Beispiel die Absaugbrücke: Einfach den Deckel abheben, Fettfilter und Filterhalterung entnehmen und ab in die Spülmaschine – ganz ohne Werkzeug.



BLANCO COOK

**Wrasen-Absaugmodul BLANCO COOK BC ES 3** mit optionalem Zubehör und drei BLANCO COOK Auftischgeräten. Im Nutzraum unterhalb der Einstellnische: BLANCOTHERM Speisentransportbehälter auf Rollis.

## Schneller, heißer, besser! Das Frontcooking-System BLANCO COOK zeigt sich in Bestform.

Wer live vor den Augen seiner Gäste kocht, muss sich blind auf sein Equipment verlassen können. BLANCO COOK bietet Ihnen innovative Technik und zuverlässige Performance für Profis. Im hochwertigen BLANCO Design für Bestleistung in Sachen Handling und Hygiene. Die neuen Auftischgeräte sind schnell, leistungsstark, leicht und kompakt und somit perfekt für den professionellen Einsatz – und das auf der ganzen Linie.



**Induktionskochfelder und Induktionswoks**  
mit Induktionsgeneratoren der neuesten Generation  
– leistungsstark, zuverlässig, langlebig und extrem schnell.



**Ceran®-Kochfeld**  
mit 2 Kochzonen und  
elektronischer Regelung.




**Pastakocher**  
zum Energie sparenden Kochen,  
Dämpfen und Sous-Vide-Garen.



**Warmhalteplatte**  
mit großflächigem  
Warmhaltebereich.



**Fritteuse**  
mit großer Öl-Klärzone und  
gradgenauer Temperatur-  
regelung.



**Bain-Marie**  
zum Warmhalten und  
Präsentieren von Speisen  
in GN-Behältern.



**Grillplatten / Grillbräter**  
mit extrem kurzen Aufheizzeiten  
für maximale Performance.




### Multi-Element BC ME

bietet Stauraum für Kochutensilien und Zutaten, zusätzliche Arbeitsfläche und hilft beim Anrichten der Speisen.



### Sparsam mit der Energie

Schluss mit der Energie-Verschwendung: Die Bratflächen der Grillplatten und Grillbräter können vollflächig (4200 W) oder nur zu zwei Dritteln (2800 W) bzw. einem Drittel (1400 W) beheizt werden. So können Sie den Energie-Verbrauch immer exakt an den Auslastungsgrad anpassen. Und Sie verbrauchen nur, was Sie wirklich brauchen.

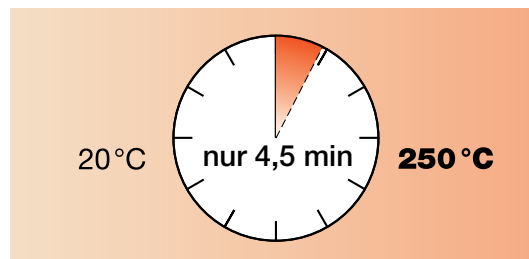

### Schnell im Einsatz

Für extrem kurze Aufheizzeiten sorgt das innovative Heizsystem Ultracontact. Zum Beispiel die Grillplatten: in nur 4,5 Minuten erreichen sie eine Temperatur von 250 °C.




**BLANCO COOK Frontcooking-System:  
Innovative Technik, die jedem schmeckt.**

# BLANCO COOK Wrasen-Absaugmodul


- Für zwei bzw. drei BLANCO COOK Auftischgeräte
- Freier Nutzraum unterhalb der Einstellnische
- Zusätzliche Ablagefläche auf der Absaugbrücke
- Rollenausführung: Vollrad-Kunststoffrollen, ø 75 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller






## Wrasen-Absaugmodule

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße B x T x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>BC ES 2 (Abb. mit Zubehör)</p>	BC ES 2	<b>Wrasen-Absaugmodul mit CNS-Einstellbord</b> für Kochgeräte, maximale Belastung: 150 kg	<u>Außenmaße:</u> 1338 x 700 x 1354 mm <u>Höhe Unterbau:</u> 900 mm <u>Einstellnische:</u> 808 x 650 x 300 mm <u>Nutzraum unter Einstellbord:</u> 808 x 650 x 571 mm	4 x 230 V Schuko-Steckdosen (max. 10 kW)  16 A CEE-Stecker  400 V 50 Hz oder 60 Hz 3N PE 10,8 kW	ca. 180 kg	573 267	
 <p>BC ES 3 (Abb. mit Zubehör)</p>	BC ES 3	<b>Wrasen-Absaugmodul mit CNS-Einstellbord</b> für Kochgeräte, maximale Belastung: 150 kg	<u>Außenmaße:</u> 1743 x 700 x 1354 mm <u>Höhe Unterbau:</u> 900 mm <u>Einstellnische:</u> 1213 x 650 x 300 mm <u>Nutzraum unter Einstellbord:</u> 1213 x 650 x 571 mm	3 x 230 V Schuko-Steckdosen, 3 x 400 V CEE-Steckdosen (max. 21 kW)  32 A CEE-Stecker  400 V 50 Hz oder 60 Hz 3N PE 22 kW	ca. 190 kg	573 268	
 <p>BC ES 3</p>	BC ES 3	<b>Wrasen-Absaugmodul mit Beleuchtung, Galerie und CNS-Einstellbord</b> für Kochgeräte, maximale Belastung: 150 kg,	<u>Außenmaße:</u> 1743 x 700 x 1354 mm <u>Höhe Unterbau:</u> 900 mm <u>Einstellnische:</u> 1213 x 650 x 300 mm <u>Nutzraum unter Einstellbord:</u> 1213 x 650 x 571 mm	3 x 230 V Schuko-Steckdosen, 3 x 400 V CEE-Steckdosen (max. 21 kW)  32 A CEE-Stecker  400 V 50 Hz oder 60 Hz 3N PE 22 kW	ca. 192 kg	573 454	

## Unterbau-Kühltisch für BLANCO COOK Wrasen-Absaugmodul

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße B x T x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>KTE 2-462</p>	KTE 2-462	<b>Unterbau-Kühltisch</b> 2 Flügeltüren, 2 höhenverstellbare Auflage-sicken für Gastronorm-Behälter (max. 2 x GN 1/1), zum Einfahren in BC ES 3	1190 x 654 x 564 mm	220 – 240 V 1N PE 16 A 50 Hz 0,265 kW	370 396	
	optionale Ausstattungsvarianten für KTE 2-462	anstelle einer Tür ein <b>Vollauszug</b> (Nutzhöhe 350 mm)				
		anstelle einer Tür <b>zwei Vollauszüge</b> übereinander (Nutzhöhe jeweils 135 mm)				
		eingebautes <b>Schloss</b> für Tür oder Vollauszug				
		<b>GN-Rost</b> GR 1/1, aus CNS			550 267	
		<b>GN-Rost, rilsanbeschichtet</b> , GRR 1/1			550 269	
		<b>GN-Behälter</b> in verschiedenen Größen aus dem BLANCO-Produktprogramm				

# Zubehör für BLANCO COOK Wrasen-Absaugmodul

Abbildung	Bezeichnung	für Modelle	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<b>BLANCO COOK Systemeinweisung</b> Technische Einweisung (Reinigung, Filterwechsel) in das betriebsfertig aufgestellte Wrasenabsaugmodul. Handhabung der BLANCO COOK Kochgeräte. Termin nach Vereinbarung mit BLANCO CS.	BC ES 2, BC ES 3	<b>999 112</b>	
Galerie 	<b>Galerie</b> aus CNS-Rundmaterial, kunden- und stirnseitig rechts und links	BC ES 2 BC ES 3		
ohne Abbildung	<b>Beleuchtung</b> mit 2 Hochvolt-Halogenspots (je 40 W), bedienseitig rechts und links	BC ES 2, BC ES 3		
Hustenschutz 	<b>Hustenschutz</b> aus Sicherheitsglas (ESG) zur Kundenseite <b>offen</b>  zur Kundenseite <b>geschlossen</b>	BC ES 2 BC ES 3 BC ES 2 BC ES 3		
Tablettrutsche 	<b>Tablettrutsche</b> aus CNS-Rundrohr, kundenseitig, abklappbar	BC ES 2 BC ES 3		
Einhängebord (mit Galerie und 3 Besteck- köchern) 	<b>Einhängebord</b> aus CNS, stirnseitig rechts oder links abschließend mit dem Unterbau, 300 x 700 (B x T) mm  <b>mit Galerie</b>  <b>mit Galerie und 3 Besteckköchern</b>	BC ES 2, BC ES 3 BC ES 2, BC ES 3 BC ES 2, BC ES 3		
ohne Abbildung	<b>ohne CNS-Einstellbord</b> für Kochgeräte  Maße der Einstellnische: 808 x 650 x 900 mm  Maße der Einstellnische: 1213 x 650 x 900 mm	BC ES 2 BC ES 3		
Grundboden 	<b>Grundboden</b> aus CNS, herausnehmbar, maximale Belastung: 80 kg	BC ES 2 BC ES 3		
ohne Abbildung	<b>Verkleidung</b> Resopal-Schichtstoff „Plain Colours“ oder „Woodgrains“ (Preisgruppe 2)  <b>kundenseitig</b>  <b>stirnseitig</b>	BC ES 2 BC ES 3 BC ES 2, BC ES 3		

## Rollen

ohne Abbildung	<b>Kunststoffrollen</b> , 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, rostfrei gem. DIN 18867-8, <b>ø 125 mm</b> , Gesamthöhe erhöht sich um 60 mm  <b>Edelstahlrollen</b> , 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, <b>ø 125 mm</b> , Gesamthöhe erhöht sich um 60 mm  <b>stahlverzinkte Rollen</b> , 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, <b>ø 125 mm</b> , Gesamthöhe erhöht sich um 60 mm	BC ES 2, BC ES 3 BC ES 2, BC ES 3 BC ES 2, BC ES 3		
----------------	---	---	--	--

## Steckdosen, elektrische Anschlüsse



ohne Abbildung	<b>4 Steckdosen:</b> 2 x 230 V Schuko-Steckdosen und 2 x 400 V CEE-Steckdosen (max. 10 kW), 16 A CEE-Stecker, 400 V / 3N PE, 50 oder 60 Hz, 10,8 kW	BC ES 2		
	<b>4 Steckdosen:</b> 2 x 230 V Schuko-Steckdosen und 2 x 400 V CEE-Steckdosen (max. 21 kW), 32 A CEE-Stecker, 400 V / 3N PE, 50 oder 60 Hz, 22 kW	BC ES 2		
	<b>4 Steckdosen:</b> 4 x 230 V Schuko-Steckdosen (max. 10 kW), 16 A CEE-Stecker, 400 V / 3N PE 50 oder 60 Hz, 10,8 kW	BC ES 3		
	<b>6 Steckdosen:</b> 3 x 230 V Schuko-Steckdosen und 3 x 400 V CEE-Steckdosen (max. 20,8 kW), 2 x 16 A CEE-Stecker, 400 V / 3N PE, 50 oder 60 Hz, 2 x 10,8 kW	BC ES 3		

## BLANCO COOK Auftischgeräte



- Mikroprozessor-gesteuerter Hochleistungs-Induktions-Generator
- Hochbruchfestes, leicht zu reinigendes Ceranglas
- Automatische Topferkennung
- Leicht und kompakt



### Induktionskochfeld

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>BC IH 3500</b>	<b>Induktionskochfeld</b>	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 430 x 320 mm Kochzone: ø 220 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 244</b>	
	<b>BC IH 5000</b>	<b>Induktionskochfeld</b>	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 430 x 320 mm Kochzone: ø 220 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	<b>573 243</b>	

### Induktionswok



	<b>BC IW 3500</b>	<b>Induktionswok</b>	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 246</b>	
	<b>BC IW 5000</b>	<b>Induktionswok</b>	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	<b>573 245</b>	

# BLANCO COOK Auftischgeräte





- Mikroprozessor-gesteuerte Regelung
- 3-zoniges Heizsystem
- Umlaufend eingeschweißte Bratfläche
- Große Radien zur einfachen Reinigung
- Leicht und kompakt



## Grill-Bräter

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>BC DG 3500</b>	<b>Grill-Bräter</b> inkl. Fettablauf-Stopfen	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm Fassungsvermögen: 11 Liter Beckentiefe: 80 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 256</b>	
	<b>BC DG 4200</b>	<b>Grill-Bräter</b> inkl. Fettablauf-Stopfen	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm Fassungsvermögen: 11 Liter Beckentiefe: 80 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	<b>573 255</b>	

## Grillplatte


	<b>BC GF 3500</b>	<b>Grillplatte, glatt</b> ohne Fettablauf-Stopfen	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm davon 460 x 307 mm beheizbar	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 249</b>	
	<b>BC GF 4200</b>	<b>Grillplatte, glatt</b> ohne Fettablauf-Stopfen	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm davon 460 x 307 mm beheizbar	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	<b>573 248</b>	
	<b>BC GR 3500</b>	<b>Grillplatte, gerillt</b> ohne Fettablauf-Stopfen	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm davon 460 x 307 mm beheizbar	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 251</b>	
	<b>BC GR 4200</b>	<b>Grillplatte, gerillt</b> ohne Fettablauf-Stopfen	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm davon 460 x 307 mm beheizbar	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	<b>573 250</b>	

# BLANCO COOK Auftischgeräte


- Mikroprozessor-gesteuerte Regelung
- Leicht und kompakt




## Ceran®-Kochfeld

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BC CH 4200	Ceran®-Kochfeld	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche L x B: 510 x 320 mm Kochzone: ø 230 mm und ø 180 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	573 247	


## Pastakocher

	BC PC 4200	Pastakocher	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm Fassungsvermögen: 15 Liter Beckentiefe: 113 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	573 257	
--	------------	-------------	--	--	---------	--


## Fritteuse

	BC DF 4500	Fritteuse	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 380 x 307 mm Fassungsvermögen: 5 Liter	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,5 kW	573 259	
---	------------	-----------	--	--	---------	--

## Bain-Marie

	BC BM 765	Bain-Marie, passend für GN-Behälter aus Edelstahl und GN-Deckel	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 510 x 307 mm Kapazität: max. 1 x GN 1/1-100 Beckentiefe: 113 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,77 kW	573 264	
---	-----------	--	--	---	---------	--

## Warmhalteplatte


	BC HP 450	Warmhalteplatte	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Nutzfläche: 530 x 320 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,45 kW	573 266	
---	-----------	-----------------	---	---	---------	--

# BLANCO COOK Auftischgeräte

- Mikroprozessor-gesteuerte Regelung
- Leicht und kompakt



## Multi-Element

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BC ME	Multi-Element	Außenmaße: 620 x 400 x 240 mm Kapazität: Oben: max. GN 1/1-150 (abhängig von Tiefe des Behälters darunter) Unten: max. GN 1/1-100 (dann oben max. GN 1/1-65)		573 458	

## Zubehör für BLANCO COOK Auftischgeräte

### Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<b>Ceran®-Reinigungsschaber</b>	Für Induktionskochfeld BC IH, Ceran®-Kochfeld BC CH	568 489	
	<b>Rundboden-Wokpfanne</b> aus CNS, ø 360 mm, Fassungsvermögen max. 5,5 Liter, Gewicht 1,2 kg	Für Induktionswok BC IW	573 513	
	<b>Pastakorbsatz</b> , bestehend aus 2 Körben (ca. GN 1/3-100) und 2 Körben (ca. GN 1/6-100), je mit isolierten Griffen und Einlegerahmen	Für Pastakoher BC PC	573 258	
	<b>Gastronorm Kocheinsatz G-KEN G 1/1-95</b> , gelocht, mit Klappgriffen	Für Pastakoher BC PC	550 971	
	<b>Deckel mit Griffmulde GD 1/1</b> zum Abdecken	Für Pastakoher BC PC, für Fritteuse BC DF	550 658	
	<b>Grill-Reinigungsschaber</b>	Für Grill-Bräter BC DG, für Grillplatte BC GF, glatt	573 252	
	<b>Fettablauf-Stopfen</b> aus Teflon®	Für Grillplatte BC GF, BC GR	573 254	
	<b>Spritzschutz</b>	Für Grillplatte BC GF, BC GR	573 269	
	<b>Frittierkorbsatz</b> (2 Stück) mit isolierten Griffen je 288 x 113 mm	Für Fritteuse BC DF	573 260	
	<b>Frittierkorb</b> mit isoliertem Griff 288 x 225 mm	Für Fritteuse BC DF	573 261	
	<b>Klemmsteg</b> aus CNS 18/10 zur Abdeckung des Spaltes zwischen zwei BLANCO COOK Kochgeräten	Für alle Modelle	573 311	

