
PROassist

Mobiles Funktionsmobiliar für OP und Ambulanz





PROassist

Ordnung mit System

Unser mobiles Funktionsmobiliar PROassist bietet Sicherheit und hohe Qualität in jeder Beziehung. Das Programm beinhaltet eine Fülle von cleveren und mobilen Helfern für alle Funktionsbereiche einer Klinik.

Bei allen Produkten, ob Sitz- oder Einrichtungsmobiliar, stehen Flexibilität und Hygiene im Vordergrund. Das gesamte Mobiliar ist aus Edelstahl 18/10 und somit rostfrei, korrosionsbeständig, desinfektionsmittelbeständig, hygienisch und pflegeleicht – ein Leben lang.

Vorteile auf einen Blick

- Wendige Antistatik-Doppellaufrollen aus Kunststoff sorgen für höchsten Fahrkomfort.
- Hohe Standfestigkeit bietet das optimierte Fünffußkreuz.
- Alle PROassist Produkte haben eine geschliffene und somit sehr feine und hygienische Oberfläche.
- In zahlreichen Ausstattungsvarianten lieferbar.
- Hohe Stabilität.
- Ohne Ecken und Kanten, da fugenlos verschweißt.
- Die elektrisch leitende Konstruktion aller relevanten Teile verhindert statische Aufladung.
- Zuverlässiger Service vom Hersteller.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Mobiliar für OP und Ambulanz | 4 |
| OP-Drehhocker und Fahrdrehsessel | 10 |
| Ver- und Entsorgung | 12 |
| Instrumenten- und Gerätetische, Zubehör | 23 |
| Transport- und Mehrzweckwagen | 28 |



Zwei Kriterien gelten für Produkte im sensibelsten Bereich der Medizin – dem OP: absolut hygienische Materialien und maximale Funktionalität – jeder Handgriff muss sitzen und jedes Gerät griffbereit sein!

Die durchdachten Produkte der Marke BLANCO unterstützen das OP-Personal zuverlässig bei seinen Aufgaben.



Schalenständer mit Heizung (inkl. Berührungsschutz)

Der beheizbare BLANCO Schalenständer dient dem Erwärmen von Spüllösungen und ist vorzugsweise im OP im Einsatz. Das Gerät entspricht der Klasse 1 des MPG und trägt das CE-Zeichen.

Schale: aus CNS 18/10 mit verstärktem Boden; rutschsicher in CNS-Ring gelagert; nach außen gezogener CNS-Ring-Schiebegriff; zur Aufnahme von ca. 3,5 l Spüllösungen.

Heizung: in eine Aluminiumplatte vergossener Rundrohrheizkörper; elektrischer Anschlusswert 230 V, 50/60 Hz, 600 W; stufenlos regelbar von 30–60 °C, mit Rasterschwelle bei 40 °C; gut ablesbarer Schalthebel; Temperatureinteilung in 10 °C-Schritten; integrierter Temperaturbegrenzer in Edelstahlgehäuse;

Betriebsspannungsanzeige erfolgt über LED; Regelgenauigkeit +/- 2 °C; steckerfertig mit 5 m Anschlusskabel; Schukostecker.

Gestell: fahrbare, kipp sichere 5-Fuß-Konstruktion aus CNS; fugenlos verschweißt; Höhe 1004–1275 mm, über Einhandbedienung stufenlos einstellbar. abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Doppelaufrollen, davon 3 elektrisch leitfähig (5 Lenkrollen ø 75 mm, 2 Rollen mit Feststeller).

Maße: 630 x 630 x 1004/1275 mm

Gewicht: 14 kg

Best.-Nr. 542 162*



Schalenständer

Die Schalenständer nehmen Lösungen, Flüssigkeiten, Tücher etc. sicher auf.

Fahrbare 5-Fuß-Konstruktion aus CNS 18/10, fugenlos verschweißt. Mit Schiebegriff und herausnehmbarer Schale aus CNS 18/10; abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Antistatik-Doppellaufrollen (5 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller).

Schalenständer, einfach

Maße: 635 x 670 x 865 mm

Gewicht: 4 kg

Best.-Nr. 542 164*

Schalenständer, doppelt

Maße: 635 x 700 x 865 mm

Gewicht: 7 kg

Best.-Nr. 542 165*



Hand- und Armlagerungstisch

Bei operativen Eingriffen an Hand oder Arm ist dieser Lagerungstisch zur Stelle.

Manuell höhenverstellbar, mit strahlendurchlässiger Tischplatte.

Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus CNS 18/10, fugenlos verschweißt. Tischplatte mit strahlendurchlässigem Polster, Höhe 30 mm, abnehmbar und durch Kugelgelenk nach allen Seiten neigbar; fest fixierbar durch Klemmhebel.

Manuell höhenverstellbar von 650–950 mm. Polster antistatisch. Belastbarkeit: 15 kg. Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Doppellaufrollen, davon 2 elektrisch leitfähig (4 Lenkrollen, ø 75 mm).

Maße: 450 x 450 x 760/1030 mm

Gewicht: 7 kg

Best.-Nr. 542 169



Instrumentenzureichetisch

Alle OP-Instrumente gut sortiert und griffbereit auf dem fahrbaren und höhenverstellbaren Instrumentenzureichetisch.

Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus CNS 18/10, fugenlos verschweißt. Stabile, nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus CNS 18/10, mit abgerundeten Ecken und Kanten. Manuell höhenverstellbar von 830–1300 mm. Max. Flächenbelastung

30 kg. Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Doppellaufrollen, davon 2 elektrisch leitfähig (4 Lenkrollen, ø 75 mm).

Maße Tischplatte: 640 x 440 mm

Maße: 640 x 440 x 830/1300 mm

Gewicht: 22 kg

Best.-Nr. 542 182*



Ölpumpen- Instrumentenzureichetisch

Der praktische Instrumentenzureichetisch, ganz einfach über Fußpedal höhenverstellbar.

Schwere, kipp sichere 3-Fuß-Konstruktion mit eingebauter Präzisionspumpe (geschlossenes Hydrauliksystem, max. Belastung 30 kg, wartungsfrei, sofort betriebsbereit) für Höhenverstellung von 950–1350 mm durch Fußhebel-Bedienung, Rahmenkonstruktion und Hubsäule aus CNS 18/10. Trittbügel mit elektrisch leitendem Gummischutz ausgestattet. Stabile, nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus CNS 18/10, mit abgerundeten Ecken und Kanten, drehbar und feststellbar. Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Doppelaufrollen, davon 2 elektrisch leitfähig (3 Lenkrollen, ø 75 mm)

Maße Tischplatte: 640 x 440 mm

Maße: 640 x 440 x 950/1350 mm

Gewicht: 30 kg

Best.-Nr. 543 270*

Maße Tischplatte: 740 x 540 mm

Maße: 740 x 540 x 950/1350 mm

Gewicht: 31 kg

Best.-Nr. 543 271*



Ölpumpen- Instrumentenzureichetisch, Modell Tübingen

Auf dieser extrem großen Tischplatte finden wirklich alle Instrumente Platz.

Aus CNS 18/10, mit eingebauter Präzisionspumpe (geschlossenes Hydrauliksystem, max. Belastung 30 kg, wartungsfrei, sofort betriebsbereit) für Höhenverstellung von 950–1350 mm. Besonders große Tischplatte, um 360° drehbar und feststellbar. Abriebfeste, korrosionsbeständige Doppelkugellager-Rollen (4 Lenkrollen, ø 125 mm, davon 2 feststellbar), elektrisch leitfähig.

Maße: 1200 x 600 x 950/1350 mm

Gewicht: 43 kg

Best.-Nr. 543 269

PROassist

Mobiliar für OP und Ambulanz



Abwurfgestell

Zum schnellen Abwerfen von Verbrauchsmaterialien im OP.

Fahrbar, aus CNS 18/10, fugenlos, mit rundum laufendem, elektrisch leitendem Stoßring; Halterung für Eimer aus CNS oder Kunststoff. Mit Eimer aus CNS 18/10, ca. 15 Liter Inhalt.
Mit 4 Kunststoff-Doppellaufrollen, davon 2 elektrisch leitfähig (ø 75 mm).

Abwurfgestell ohne Schiebegriff

Maß Abwurfgestell: 466 x 466 x 263 mm
Gewicht: 6 kg,

Maß Oberkante Eimer: 465 mm

Best.-Nr. 542 178*

Abwurfgestell mit Schiebegriff

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit Schiebegriff.

Maße: 466 x 575 x 800 mm

Gewicht 7 kg

Best.-Nr. 542 180*



Wäsche- und Abfallwagen

Der Transportwagen für getragene OP-Kleidung oder für Abfall aller Art.

Fahrbare, fugenlose Rohr-Rahmenkonstruktion aus CNS 18/10, mit 2 Einhängvorrichtungen zur Aufnahme von 2 handelsüblichen Wäsche- oder Abfallsäcken mit 60/70 l Inhalt, mit angeformtem Schiebebügel. Spezieller Haltebügel verhindert das Durchrutschen des Wäsche- oder Abfallsackes. Mit 4 Kunststoff-Doppellaufrollen, davon 2 elektrisch leitfähig (ø 75 mm), 2 Rollen mit Feststeller.

Transportwagen, einfach

(für 1 Wäsche- oder Abfallsack)

Maße: 575 x 350 x 777 mm

Gewicht: 7 kg

Best.-Nr. 542 163

Transportwagen, doppelt

(für 2 Wäsche- oder Abfallsäcke)

Maße: 1020 x 350 x 777 mm

Gewicht: 10 kg

Best.-Nr. 542 166

Zubehör:

Kunststoffdeckel für Abfallwagen

Aus Kunststoff, zur nachträglichen Montage an BLANCO Transportwagen für Wäsche- und Abfallsäcke.

Maße: 383 x 360 mm

Best.-Nr. 542 186

* Artikel ab Lager lieferbar



Infusionsständer

Aus CNS 18/10, fugenlos verschweißte 5-Fuß-Konstruktion. Höhenverstellbar von 1500–2500 mm über zu öffnende Schraube; einschließlich CNS-Flaschenkreuz mit 4 Sicherheits-Infusionshaken sowie Abtropfglas und -halterung.

Nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Antistatik-Doppelaufrollen (5 Lenkrollen, \varnothing 75 mm, davon 2 mit Feststeller).

Maße: 630 x 630 x 1500/2500 mm

Gewicht: 8 kg

Best.-Nr. 542 170*



Infusionsständer

Praktisches Einhand-Modell

Aus CNS 18/10, fugenlos verschweißte 5-Fuß-Konstruktion. Höhenverstellbar von 1500–2350 mm, über Einhandhöhenverstellung; mit Aqua-Stopbuchse mit Dichtring und Betätigungsring aus Kunststoff; einschließlich CNS-Flaschenkreuz mit 4 Sicherheits-Infusionshaken. Mit Abtropfglas und -halterung.

Nicht kontaktverfärbenden, korrosionsbeständigen Kunststoff-Antistatik-Doppelaufrollen (5 Lenkrollen, \varnothing 75 mm, davon 2 mit Feststeller).

Maße: 630 x 630 x 1500/2350 mm

Gewicht: 10 kg

Best.-Nr. 542 171*



OP-Schuhregale

Wohin mit den OP-Schuhen?

Ab ins Regal für den Ein- und Ausleitungsbereich.

OP-Schuhregal, fahrbar

Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus CNS 18/10, fugenlos verschweißt, mit 6 Rohrrahmen-Etagen aus CNS 18/10 als Ablage für 24 Paar OP-Schuhe aller Größen. Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Antistatik-Doppellaufrollen (4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller).

Maße: 970 x 580 x 1600 mm

Gewicht: 26 kg

Best.-Nr. 542 187*

OP-Schuhregal, wandhängend

Rahmenkonstruktion aus CNS 18/10, fugenlos verschweißt, mit 7 Rohrrahmen-Etagen aus CNS 18/10 als Ablage für 30 Paar OP-Schuhe aller Größen.

Maße: 894 x 345 x 1450 mm

Gewicht: 24 kg

Best.-Nr. 542 188



OP-Auftritt

Der OP-Auftritt von BLANCO CS hat besonders abriebfeste Stopfen!

Standfeste 4-Fuß-Konstruktion aus CNS 18/10, fugenlos verschweißt. Ausführung und Abmessungen entsprechen den BG-Vorschriften. Zur leichteren Reinigung mit abnehmbarer, rutschsicherer, geriffelter Auftrittplatte aus CNS 18/10; 4 elektrisch leitende, nicht kontaktverfärbende bzw. nicht kreidende Gummifüße.

OP-Auftritt, einstufig, 130 mm hoch

Belastungsfähigkeit: 125 kg

Maße: 600 x 350 x 130 mm

Gewicht: 4 kg

Best.-Nr. 542 191*

OP-Auftritt, einstufig, 220 mm hoch

Belastungsfähigkeit: 125 kg

Maße: 600 x 350 x 220 mm

Gewicht: 5 kg

Best.-Nr. 542 192*

OP-Auftritt, einstufig, 300 mm hoch

Belastungsfähigkeit: 125 kg

Maße: 600 x 350 x 300 mm

Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 542 193*

OP-Auftritt, doppelstufig, 220/440 mm hoch

Belastungsfähigkeit: 100 kg

Maße: 600 x 650 x 220/440 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 542 194*

PROassist

Hier sitzen Sie richtig

Für Sitzgelegenheiten im medizinischen Einsatz gelten hohe Ansprüche. Im OP-Bereich ist z.B. das sichere elektrische Ableiten aller Teile überlebenswichtig für die Patienten.

Die Sitzgelegenheiten sollten auch ergonomisch, robust, hygienisch und leicht zu reinigen sein. Idealerweise sind sie höhenverstellbar. OP-Drehhocker und -Fahrdrehessel von BLANCO erfüllen alle diese Anforderungen zuverlässig.



OP-Fahrdrehessel

Fahrbare 5-Rollen-Konstruktion aus CNS 18/10. Höhenverstellung stufenlos von 510–740 mm mit eingebauter Gasdruckfeder per Fußbedienung über großen, verchromten Sicherheitsfußbügel; Polsterbezug schwarz, elektrisch leitend, mit Auszugssicherung gemäß DIN-Norm. Sitzfläche \varnothing 360 mm bei Rundsitz, 420 mm bei Sattelsitz, Standfläche \varnothing 480 mm, 140 kg Belastbarkeit. Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoffrollen (5 Lenkrollen, \varnothing 50 mm mit Doppelkugellager, 3 davon elektrisch leitfähig, im Fahrgestell integrierte Fußbremse).

Fahrdrehessel mit Rundsitz

Maße: 480 x 600 mm

Gewicht: 25 kg

Best.-Nr. 344 351*

Fahrdrehessel mit Rundsitz und Rückenlehne

Rückenlehne verstellbar um 45 mm

Maße: 480 x 900 mm

Gewicht: 25 kg

Best.-Nr. 344 352*

Fahrdrehessel mit Sattelsitz

Maße: 480 x 600 mm

Gewicht: 30 kg

Best.-Nr. 344 353*

Fahrdrehessel mit Sattelsitz und Rückenlehne

Rückenlehne verstellbar um 45 mm

Maße: 480 x 900 mm

Gewicht: 30 kg

Best.-Nr. 344 354*



Drehhocker

Diese Drehhocker können Sie in allen Funktionsräumen und im OP einsetzen, da sie elektrisch leitend sind.

Konstruktion aus CNS 18/10 mit Präzisionsspindel-Höhenverstellung, glasperlengestrahlt. Polstersitze (ø 340 mm) mit elektrisch leitendem schwarzen Bezug. 140 kg Belastbarkeit. Feststehende Modelle mit elektrisch leitenden Gummifüßen. Fahrbare Modelle mit 5 Lenkrollen, ø 50 mm (abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Doppelaufrollen, davon 3 elektrisch leitfähig).

Drehhocker mit Sitz und Spindel aus CNS, glasperlengestrahlt

Maße: 460 x 400/620 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 344 355*

Drehhocker mit Sitz und Spindel aus CNS, glasperlengestrahlt

Ausführung wie beschrieben, jedoch 5-Fuß-Kreuz mit Rollen.

Maße: 460 x 440/660 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 344 356*

Drehhocker mit flachem Polstersitz

(35 mm hoch)

Feststehendes Modell mit elektrisch leitenden Gummifüßen.

Maße: 460 x 435/635 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 344 357*

Drehhocker mit flachem Polstersitz

(35 mm hoch)

Fahrbares Modell mit 5 Lenkrollen, ø 50 mm

Maße: 460 x 475/695 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 344 358*

Drehhocker mit hohem Polstersitz

(65 mm hoch)

Ausführung wie beschrieben, jedoch feststehend.

Maße: 460 x 465/685 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 344 359*

Drehhocker mit hohem Polstersitz

(65 mm hoch)

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit Rollen.

Maße: 460 x 505/725 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 344 360

PROassist

Unverzichtbare Helfer



Unsere Geräte für OP und Ambulanz bieten Ihnen Komplettlösungen im Baukastenprinzip – das heißt, Sie können sich Ihren Wagen je nach Bedarf zusammenstellen. So erhalten Sie ein effektives System, bei dem alles an der richtigen Stelle sitzt.

Für alle Produkte im medizinischen Bereich verwenden wir ausschließlich Edelstahl. Es ist das hygienischste Material und sogar sterilisierbar. Außerdem steht Edelstahl auch nach jahrelanger Pflege mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln glänzend da.





Hakenwagen/Wandhakenleiste

Das umfassende System aus Hakenwagen und Zubehör von BLANCO. Der Aufbau ist modular, alle Teile sind kompatibel. Stellen Sie sich Ihren Wagen nach Bedarf zusammen: mit Zubehör für alle denkbaren Aufgaben.

korrosionsbeständige Kunststoff-Antistatik-Doppellaufrollen (4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 feststellbar, mit Wandabweisern).

Maße: 600 x 460 x 1438 mm
Gewicht: 7 kg

Best.-Nr. 542 208*

Hakenwagen, einseitig

Fahrbare fugenlose Vierkantrrohr-Rahmenkonstruktion, 25 x 25 mm, aus CNS 18/10, mit Haken zur Aufnahme von max. 3 Stück 1 STE-Körben oder vergleichbaren Artikeln. Hakenbelastbarkeit vertikal 60 kg pro Haken; abriebfeste, nicht kontaktverfärbende,

Hakenwagen, beidseitig

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit Haken zur Aufnahme von max. 6 Stück 1 STE-Körben.
Maße: 600 x 670 x 1438 mm
Gewicht: 7 kg

Best.-Nr. 542 209*



Wandhakenleiste mit Haken

Aus CNS 18/10, gefertigt aus Rechteckrohr 30 x 20 mm, mit 2 Kunststoffkappen, angeschweißten Haken, Hakenabstand 350 mm, Hakenbelastbarkeit vertikal 60 kg pro Haken, zur Aufnahme von STE-Körben oder vergleichbaren Artikeln.

Wandleiste mit 2 Haken

Maße: 700 mm lang
Gewicht: 1 kg

Best.-Nr. 542 210*

Wandhakenleiste mit 3 Haken

Maße: 1050 mm lang
Gewicht: 1,4 kg

Best.-Nr. 542 211*

Wandhakenleiste mit 4 Haken

Maße: 1400 mm lang
Gewicht: 1,6 kg

Best.-Nr. 542 212*

Wandhakenleiste mit 5 Haken

Maße: 1750 mm lang
Gewicht: 2,2 kg

Best.-Nr. 542 213*

Wandhakenleiste mit 7 Haken

Ausführung wie beschrieben, jedoch Hakenabstand 240 mm zur Aufnahme von 7 Sterilgutkörben 1/2 STE
Maße: 1600 mm lang
Gewicht: 2,5 kg

Best.-Nr. 542 214*



Sterilgutkorb

Ideal für Transport, Lagerung und Sterilisation.

Aus CNS 18/10, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, geschlossene Drahtschlaufen (2,5 mm), mittig unter Oberrahmen (6 mm) geschweißt, Bodenrahmen (5 mm) als Stapelrahmen (3 mm) ausgebildet. Maschenweite: Wandung 22 x 40 mm, Boden 22 x 22 mm; einhängbar in Wandhakenleisten und Hakenwagen, Belastungsfähigkeit: 20 kg.

Sterilgutkorb 1/2 STE

Maße: 575 x 280 x 135 mm

Gewicht: 2 kg

Best.-Nr. 542 215*

Sterilgutkorb 1 STE

Ausführung wie beschrieben

Maße: 575 x 280 x 265 mm

Gewicht: 2 kg

Best.-Nr. 542 216*

Sterilgutkorb 1 STE mit Eingriffsöffnung

Aus CNS 18/10, mit Eingriffsöffnung an der Längsseite 300 x 120 mm.

Ausführung wie beschrieben

Maße: 575 x 280 x 265 mm

Gewicht: 2 kg

Best.-Nr. 542 217*

Sterilgutkorb 2 STE

Ausführung wie beschrieben, jedoch

Belastungsfähigkeit: 30 kg

Maße: 575 x 560 x 265 mm

Gewicht: 2 kg

Best.-Nr. 542 218*



Universalhalterung für Kunststoff- und Drahtcontainer

Aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung.

Zur Aufnahme von 3 Containern Größe 3.

Maße: 550 x 37 x 247 mm

Gewicht: 1 kg

Best.-Nr. 542 219*

Zur Aufnahme von 5 Containern Größe 5.

Maße: 550 x 37 x 124 mm

Gewicht: 1 kg

Best.-Nr. 542 221*

Zur Aufnahme von 4 Containern Größe 4.

Maße: 550 x 37 x 170 mm

Gewicht: 1 kg

Best.-Nr. 542 220*

PROassist

Ver- und Entsorgung



Mehrzweckablage

Zur Aufnahme von Faltpapier, aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung.

Maße: 610 x 326 x 260 mm

Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 542 222*



Schuhhalterung

Aus CNS 18/10, saubere, gratfreie Verarbeitung, elektrolytisch poliert, mit 12 Einhängbügeln, geschlossene Drahtschlaufen, Drahtstärke: 6,0 mm, zur Aufnahme von max. 6 Paar Schuhen.

Maße: 600 x 263 x 180 mm

Gewicht: 1 kg

Best.-Nr. 542 223*



Schlauch- und Bauchtuchhalterung

Aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung, mit 11 eingeschweißten Haken, versetzt angeordnet, zur Aufnahme von Anästhesieschläuchen und Bauchtüchern.

Maße: 585 x 94 x 180 mm

Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 542 224*



Mehrzweck-Gerätehalterung

Z.B. für Anästhesiegeräte, OP-Zubehör.
Aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung, Gleitschiene gefertigt aus Vollmaterial 25 x 10 mm.

Maße: 600 x 48 x 180 mm

Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 542 225*



Edelstahlgehäuse für Acrylschütten

Mit 3 Acrylschütten,
stapelbar.

Maße: 601 x 172 x 245 mm

Gewicht: 5 kg

Best.-Nr. 542 226

Mit 5 Acrylschütten,
stapelbar.

Maße: 601 x 172 x 171 mm

Gewicht: 4,5 kg

Best.-Nr. 542 227



Halterung für Edelstahl-Spezialbehälter

Aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung, zur Aufnahme von Spezialbehältern, mit Ablagebügel für Deckel.

Maße: 550 x 325 x 320 mm

Gewicht: 2 kg

Best.-Nr. 542 228*

Edelstahl-Spezialbehälter (ohne Deckel), 200 mm tief

Aus CNS 18/10, nahtlos tiefgezogen, für BLANCO Siebschale.

Maße: 530 x 325 x 200 mm

Gewicht: 2,1 kg

Best.-Nr. 1550592*

Edelstahl-Spezialbehälter (ohne Deckel), 100 mm tief

Aus CNS 18/10, nahtlos tiefgezogen, für BLANCO Siebschale.

Maße: 530 x 325 x 100 mm

Gewicht: 1,4 kg

Best.-Nr. 1550590*


Deckel

Für Edelstahl-Spezialbehälter.

Maße: 530 x 325 mm

Gewicht: 1,1 kg

Best.-Nr. 550 658*

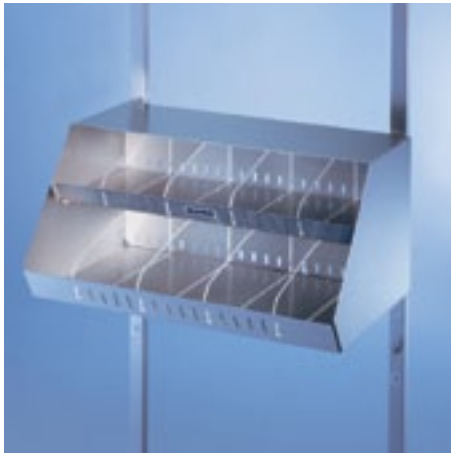

Spritzen- und Kanülenablage

Aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung, Zwischenbord. Bestückung mit jeweils 4 Unterteilungen aus Plexiglas, variabel verstellbar.

Maße: 580 x 350 x 275 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 542 229



Nahtmaterialablage

Aus CNS 18/10, mit 4 Zwischenfächern, zur Aufnahme von max. 20 handelsüblichen Kleinpackungen.

Maße: 600 x 173 x 290 mm

Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 542 230*



Handschuhspender

Aus CNS 18/10, zur Aufnahme von max. 3 Handschuhgrößen zu je 50 Paar.

Maße: 580 x 320 x 260 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 542 231*

PROassist

Ver- und Entsorgung



Schreibpult

Aus CNS 18/10. Als Schreibunterlage für das Pflegepersonal. Schreibpult mit vorderer Aufkantung und Zwischenfach.

Maße: 580 x 396 x 244 mm

Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 542 232*



Ablage für Urinalflaschen

Aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung, zur Aufnahme von 5 Urinalflaschen.

Maße: 580 x 276 x 230 mm

Gewicht: 4 kg

Best.-Nr. 542 233

Ablage für 5 Steckbecken mit Deckel

Aus CNS 18/10, zur Aufnahme von 5 Steckbecken und 5 Deckeln.

Maße: 675 x 420 x 230 mm

Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 542 234*



Ablagebord mit Konsole

Mit fest angeschweißter Konsole aus CNS 18/10, saubere, fugenlose Verarbeitung. Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last: 50 kg.

Maße: 695 x 350 x 205 mm

Gewicht: 5 kg

Best.-Nr. 542 235*

Maße: 695 x 450 x 240 mm

Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 542 236*

Maße: 695 x 600 x 275 mm

Gewicht: 8 kg

Best.-Nr. 542 237*



Kunststoffcontainer

Aus Polypropylen. Stapelbar, einhängbar in Halterungen für Container. Zur Aufnahme verschiedener Güter.

Größe 3, grün

Maße: 210 x 350 x 200 mm

Best.-Nr. 542 241*

Größe 3, blau

Maße: 210 x 350 x 200 mm

Best.-Nr. 542 238*

Größe 4, grün

Maße: 150 x 230 x 125 mm

Best.-Nr. 542 242*

Größe 4, blau

Maße: 150 x 230 x 125 mm

Best.-Nr. 542 239*

Größe 5, grün

Maße: 100 x 170 x 75 mm

Best.-Nr. 542 243*

Größe 5, blau

Maße: 100 x 170 x 75 mm

Best.-Nr. 542 240*



Drahtcontainer

Aus CNS 18/10; einhängbar in Halterungen für Container.

Größe 3

Maße: 350 x 210 x 200 mm

Best.-Nr. 542 244*

Größe 4

Maße: 230 x 150 x 125 mm

Best.-Nr. 542 245*

Größe 5

Maße: 170 x 100 x 75 mm

Best.-Nr. 542 246*



Siebschale mit Fallgriffen

Aus CNS 18/10, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, Siebschale tiefgezogen, geschlossener Bodenrahmen mit Querträgern für hohe Belastbarkeit, 2 innenliegende Fallgriffe, stirnseitig montiert.
Griffbügel 130 x 40 mm.

Größe 1

Maße: 240 x 250 x 50 mm

Best.-Nr. 542 247*

Größe 2

Maße: 480 x 250 x 50 mm

Best.-Nr. 542 248*



Schmutzsieb

CNS 18/10, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, Schweißgitter 10 x 10 x 1 mm, geschlossener Bodenrahmen, Längsversteifung im oberen Rahmen dient als Tragestange, stapelbar, 4 U-förmige Füße angeschweißt an den Bodenrahmen. Passend in Polypropylenschalen.

Maße: 245 x 175 x 90 mm

Best.-Nr. 542 249*

Polypropylenschale

Schalen aus Polypropylen, sterilisierbar bis +134 °C, zur Aufnahme der gebrauchten Instrumente, Spritzen, Kanülen und Katheter; Schale zur Aufnahme von einem Schmutzsieb.

Polypropylenschale mit geschlossenem Deckel

Maße: 300 x 225 x 125 mm

Best.-Nr. 542 250*

Polypropylenschale mit Schlitzdeckel

Maße: 300 x 225 x 125 mm

Best.-Nr. 542 251*



Palettenwagen

Zum bequemen Transport von einem 2 STE-Korb bzw. zwei 1 STE-Körben.

Fahrbare, fugenlose Vierkantrrohr-Rahmenkonstruktion, 25 x 25 mm, aus CNS 18/10 zur Aufnahme von 2 Stück 1 STE-Körben oder 1 Stück 2 STE-Korb, mit angeformtem Schiebebügel, 4 Lenkrollen \varnothing 125 mm, davon 2 feststellbar, mit Doppelkugellager, elektrisch leitend, mit Fadenschutz und Wandabweiser.

Maße: 675 x 815 x 900 mm

Gewicht: 11 kg

Best.-Nr. 542 252

PROassist

Die mobile Ablage – alles zum Greifen nah!



Kleine, unverzichtbare passive Helfer sind die Beistelltische, Rollwagen und Geräte-Halter bzw. -Spender.

Für diese Helfer haben wir ein ausgeklügeltes Zubehör-Programm entwickelt: anwendungsfreundlich und mit hohem Zusatznutzen.

Alle Produkte der Marke BLANCO sind sorgfältig verarbeitet und wo immer möglich aus hygienischem Edelstahl hergestellt.





Instrumententisch

**Kleine Rollen, große Wirkung:
Diese Instrumententische sind immer
da, wo man sie braucht.**

Fahrbare, fugenlose Vierkantrrohr-Rahmenkonstruktion, 20 x 20 mm, aus CNS 18/10. Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, oben und unten mit abnehmbaren Tischplatten aus CNS 18/10.

Belastbarkeit: 20 kg,
Schubladenmaß: 445 x 95 mm
Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende,
korrosionsbeständige Kunststoff-Antistatik-
Doppellaufrollen (4 Lenkrollen, ø 75 mm,
davon 2 feststellbar, mit Wandabweiser).

Instrumententische sind auf Wunsch auch
in den Höhen 900 mm und 1.000 mm
lieferbar.

Instrumententisch

Maße: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 10 kg

Best.-Nr. 542 265*

Instrumententisch

Maße: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 13 kg

Best.-Nr. 542 266*

Instrumententisch

Maße: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 15 kg

Best.-Nr. 542 267

Instrumententisch mit Schublade

Maße: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 14 kg

Best.-Nr. 542 268

Instrumententisch mit Schublade

Maße: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 18 kg

Best.-Nr. 542 269

Instrumententisch mit Schublade

Maße: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 21 kg

Best.-Nr. 542 270

Instrumententisch mit 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 12 kg

Best.-Nr. 542 271

Instrumententisch mit 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 17 kg

Best.-Nr. 542 272

Instrumententisch mit 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 20 kg

Best.-Nr. 542 273

Instrumententisch mit Schublade und 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 675 x 475 x 800 mm

Gewicht: 19 kg

Best.-Nr. 542 274

Instrumententisch mit Schublade und 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 770 x 675 x 800 mm

Gewicht: 25 kg

Best.-Nr. 542 275

Instrumententisch mit Schublade und 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 990 x 675 x 800 mm

Gewicht: 29 kg

Best.-Nr. 542 276

Instrumententisch mit bündiger Rahmenrandplatte, obere Platte abnehmbar

Maße: 689 x 489 x 800 mm

Gewicht: 10 kg

Best.-Nr. 542 278

Instrumententisch mit bündiger Rahmenrandplatte, obere Platte abnehmbar

Maße: 784 x 689 x 800 mm

Gewicht: 13 kg

Best.-Nr. 542 279

Instrumententisch mit bündiger Rahmenrandplatte, obere Platte abnehmbar

Maße: 1004 x 689 x 800 mm

Gewicht: 15 kg

Best.-Nr. 542 280



Gerätetisch

Der etwas niedrigere Rolltisch für größere Geräte und Aufbauten – so bleibt die optimale Arbeitshöhe erhalten.

Fahrbare, fugenlose Vierkantrrohr-Rahmenkonstruktion, 20 x 20 mm, aus CNS 18/10. Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, oben und unten mit herausnehmbaren Tischplatten aus CNS 18/10.

Belastbarkeit: 20 kg,
Schubladenmaß: 445 x 95 mm
Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Antistatikrollen (4 Lenkrollen, ø 75 mm, davon 2 feststellbar mit Wandabweiser).

Gerätetisch

Maße: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 542 281

Gerätetisch

Maße: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 12 kg

Best.-Nr. 542 282

Gerätetisch mit Schublade

Maße: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 14 kg

Best.-Nr. 542 283

Gerätetisch mit Schublade

Maße: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 13 kg

Best.-Nr. 542 284

Gerätetisch mit Schublade und 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 17 kg

Best.-Nr. 542 285

Gerätetisch mit Schublade und 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 20 kg

Best.-Nr. 542 286

Gerätetisch mit 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 675 x 475 x 650 mm

Gewicht: 11 kg

Best.-Nr. 542 287

Gerätetisch mit 3-seitiger CNS-Galerie

Maße: 770 x 675 x 650 mm

Gewicht: 16 kg

Best.-Nr. 542 288



Spritzen- und Kanülenspender

Mit 3 Acrylglas-Schütten als Spritzenspender und 5 Acrylglas-Schütten als Kanülenspender; mit Konsole (First-in/First-out-System).

Maße: 600 x 200 x 410 mm
(ohne Konsole)

Best.-Nr. 542 290



Instrumentenabwurfchale

Aus Polypropylen, mit Schlitzdeckel, sterilisierbar, mit schwenkbarer Halterung und Befestigungskloben.

Maße: 300 x 230 x 130 mm

Best.-Nr. 530 040



Entsorgungsboxen-Set

Bestehend aus 10 Boxen mit 1 Halter und Befestigungskloben.

Maße: ø 140 x 145 mm

Best.-Nr. 530 046

Zubehör:

Reserve-Entsorgungsboxen

(VE = 120 Stück)

Best.-Nr. 530 047

PROassist

Instrumenten- und Gerätetische, Zubehör



Köcher

3-fach unterteilt, für Absaugkatheter, einhängbar.

Maße: 160 x 92 x 563 mm

Best.-Nr. 530 049



Steckdosenleiste

6-fach unterteilt, mit Kontrollleuchte, Anschlusskabel 2,2 m, Einhängeschiene aus CNS 18/10.

Maße: 390 x 50 x 45 mm

Best.-Nr. 530 050

PROassist

Wendig durch OP und Ambulanz



Auch an Transport- und Mehrzweckgeräten werden höchste Ansprüche an Hygiene und Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit gestellt. Deshalb sind alle Geräte der Marke BLANCO aus CNS 18/10. Denn Edelstahl ist selbst gegen aggressivste Desinfektionsmittel resistent – gründliches Reinigen ist also kein Problem.

Die fugenlose Verschweißung verhindert ein Festsetzen von Schmutz- und Keimresten. Alle Geräte sind mit elektrisch leitenden Spezialrollen versehen und somit überall einsatzbereit.

Sie überzeugen auch im Design: Durch den farbneutralen Edelstahl passen die BLANCO Transport- und Mehrzweckgeräten zu jedem Mobiliar.





Allzweckwagen

Die Wagen sind universell einsetzbar – und besonders geeignet zum Transport von Gebrauchsgütern bis 20 kg. Mit praktischem Schiebegriff.

Rohrrahmen als Schutzgalerie, mit abnehmbarer Tischplatte aus CNS 18/10. Alle Wagen sind mit robusten Wand-abweisern ausgestattet. 4 Lenkrollen mit Konus-kugellager, ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz.

Mit 2 Ebenen
Maße: 833 x 705 x 800 mm
Gewicht: 14 kg
Best.-Nr. 542 291

Mit 2 Ebenen
Maße: 1053 x 705 x 800 mm
Gewicht: 16 kg
Best.-Nr. 542 292

Mit 3 Ebenen
Maße: 1053 x 705 x 1020 mm
Gewicht: 23 kg
Best.-Nr. 542 293



Transportwagen

Der Transportwagen ist das noch robustere Pendant zum Allzweckwagen.

Rahmen: stabiles, fugenloses Rundrohr, 25 mm Ø, aus CNS 18/10.
Fugenlos eingeschweißte Borde mit ringsum laufendem, 10 mm erhöhtem Profilrand, an der Unterseite mit 2 Profilen verstärkt.

Alle Wagen sind mit robusten Wandabweisern ausgestattet.
Rollen: 4 Lenkrollen mit Konuskugellager, ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz.

Transportwagen MSW 8 x 5-2

Mit 2 Borden, 800 x 500 mm

Lichtmaß zwischen den Borden: 585 mm

Maße: 900 x 600 x 950 mm

Gewicht: 17 kg

Best.-Nr. 531 077

Transportwagen MSW 10 x 6-2

Mit 2 Borden, 1000x600 mm

Lichtmaß zwischen den Borden: 585 mm

Maße: 1100 x 700 x 1000 mm

Gewicht: 23 kg

Best.-Nr. 531 086

Transportwagen MSW 10 x 6-2

Mit 2 Borden, 1000x600 mm.

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen,

Lichtmaß zwischen den Borden: 585 mm

Maße: 1100 x 700 x 1000 mm

Gewicht: 23 kg

Best.-Nr. 531 085

Transportwagen MSW 8 x 5-3

Mit 3 Borden, 800 x 500 mm

Lichtmaß zwischen den Borden: 275 mm

Maße: 900 x 600 x 950 mm

Gewicht: 20 kg

Best.-Nr. 531 078

Transportwagen MSW 10 x 6-3

Mit 3 Borden, 1000x600 mm

Lichtmaß zwischen den Borden: 275 mm

Maße: 1100 x 700 x 1000 mm

Gewicht: 28 kg

Best.-Nr. 531 088

Transportwagen MSW 10 x 6-3

Mit 3 Borden, 1000x600 mm.

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen,

Lichtmaß zwischen den Borden: 275 mm

Maße: 1100 x 700 x 1000 mm

Gewicht: 28 kg

Best.-Nr. 531 087

Transportwagen MSW 9 x 6-2

Mit 2 Borden, 800 x 550 mm

Lichtmaß zwischen den Borden: 585 mm

Maße: 1000 x 650 x 950 mm

Gewicht: 18 kg

Best.-Nr. 531 081

Transportwagen MSW 9 x 6-3

Mit 3 Borden, 800 x 550 mm

Lichtmaß zwischen den Borden: 275 mm

Maße: 1000 x 650 x 950 mm

Gewicht: 22 kg

Best.-Nr. 531 082

Alles aus einer Hand

Ihr Systemanbieter in der Medizintechnik



Die Marke BLANCO bietet Ihnen Systemlösungen für medizinische Funktionsbereiche in Kliniken und Krankenhäusern, Ambulanzen und Praxen.

Als Systemanbieter im Bereich der Medizintechnik bieten wir Ihnen sowohl umfassendes Produkt-Know-how als auch Kompetenz in der Organisation von Logistikabläufen im Krankenhaus.

Wir gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein, um je nach Anforderung die passende Lösung zu erarbeiten.

Unsere Systeme sind modular und flexibel aufgebaut. Sie können problemlos angepasst und ergänzt werden.

Zum Beispiel die Produktlinie CLEANassist für eine wirtschaftliche und hygienische Sterilgut-Ver- und Entsorgung: Hier finden Sie für jeden Schritt im Sterilgutkreislauf clevere Lösungen.

Mehr Informationen über die Marke BLANCO, das Unternehmen BLANCO CS (Customized Solutions) und unser Gesamtprogramm finden Sie auch im Internet:

www.blanco-cs.de

Die BLANCO CS Gruppe

Dreifach marktorientiert, einfach gut

BLANCO CS (Customized Solutions)

konzentriert sich mit den drei Geschäftseinheiten Catering Systeme, Medical Care Systeme und Industrial Components auf die Bedürfnisse professioneller Zielgruppen.

Für Großküche und Gemeinschaftsverpflegung, für Kliniken und Praxen sowie für Kunden aus der Industrie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige Produkte, die in vielen Bereichen führend sind.

Bei BLANCO CS steht der Mensch im Mittelpunkt.

BLANCO CS setzt sich stark für ökologische und soziale Ziele ein. Dieses Engagement dokumentieren wir in unserem Nachhaltigkeitsbericht, den Unternehmens- und Umweltsleitlinien. Als Mitglied des Caux Round Table verpflichten wir uns zur Achtung ethischer Geschäftsprinzipien.

BLANCO CS wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

Medical Care Systeme versteht sich ist ein Anbieter von medizinischem Funktionsmobiliar für Kliniken, Praxen und Ambulanzen.

Das Produktprogramm umfasst Schrankanlagen, Funktionswagen, Komponenten der Sterilgutversorgung und fahrbares Mobiliar für den Operationssaal.

Unsere hochwertigen Produkte entsprechen in sämtlichen Aspekten den hohen Ansprüchen und Standards an Qualität und Hygiene im medizinischen Bereich.

BLANCO CS GmbH + Co KG
MEDICAL CARE SYSTEME
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon 07045 44-81900
Telefax 07045 44-81135
med@blanco.de
www.blanco-med.de

Ihr Partner im Fachhandel

BLANCO